


SafeThermo 75

La sécurité certifiée par IFT Rosenheim



LA QUALITÉ
GARANTIE

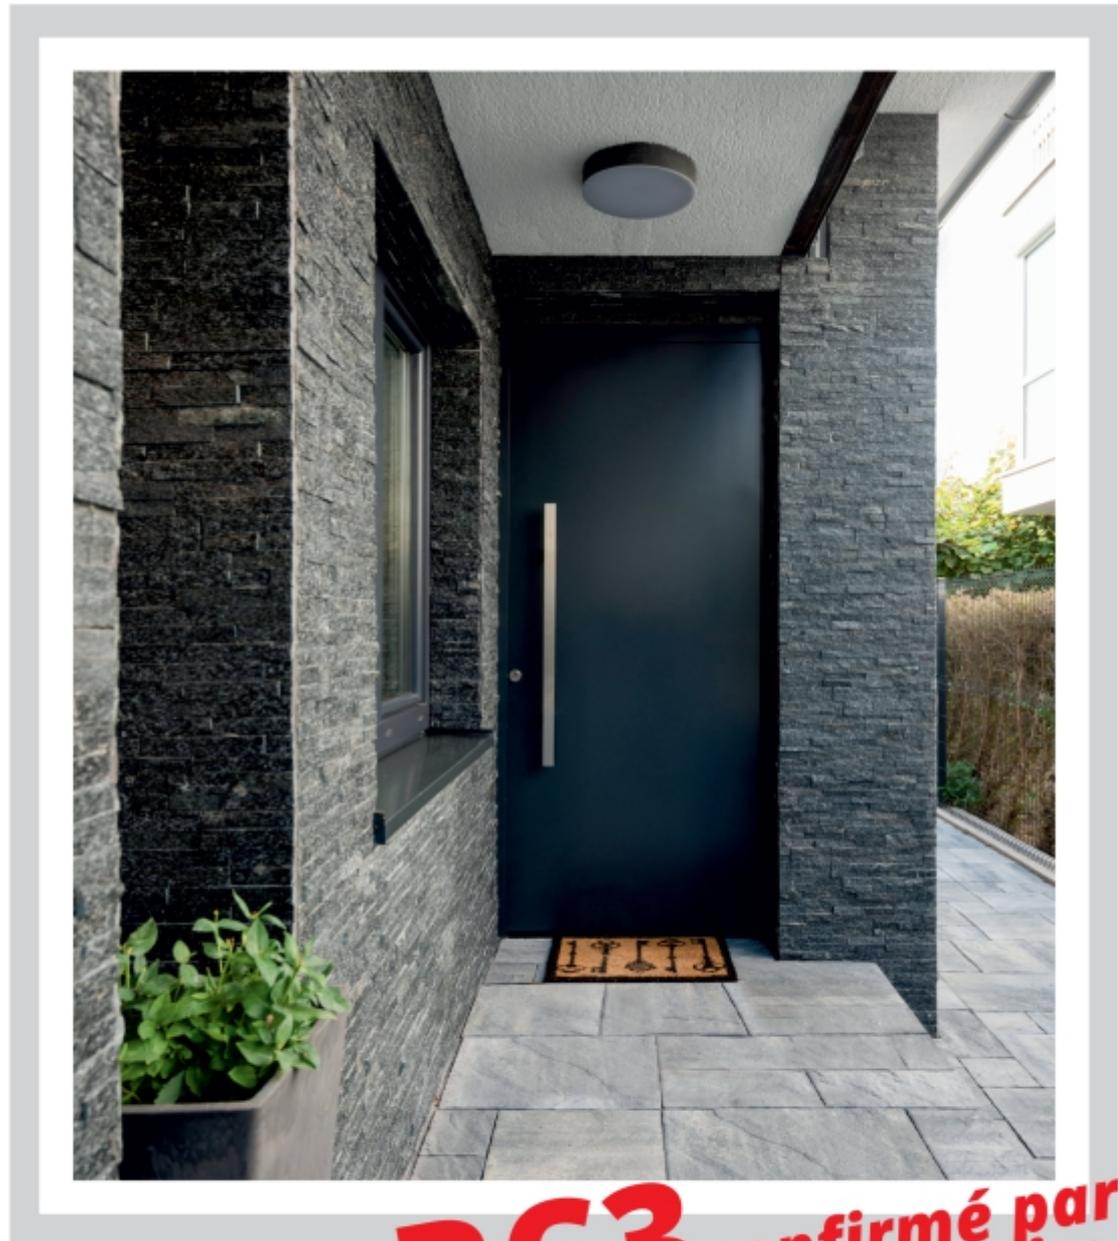

RC3 confirmé par
IFT Rosenheim



* $U_d = 0,8$
W/m²K



P01 Lapis



P02 Irys



P03 Veneris



P11 Ebur



P12 Onyx



P13 Orca



P21 Solis



P22 Adamas




P23 Murrina



P31 Citrinus



P32 Beryllus

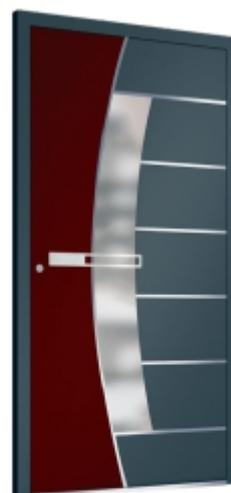

P33 Margarita

EQUIPEMENT STANDARD

SYSTÈME	<ul style="list-style-type: none"> • Largeur du cadre et de l'ouvrant 75 mm. Porte ouverte vers intérieur. • Seuil plat 14,5 mm à rupture thermique, anodisée.
COULEURS	<ul style="list-style-type: none"> • Panneau 75 mm affleurant deux faces.
PANNEAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Couleurs RAL standard, couleurs de la palette Tiger et couleurs structurées. Solutions atypiques : bi coloration – deux couleurs différentes à l'intérieur et à l'extérieur ou les couleurs de bois avec plus-value.
VITRAGE	<ul style="list-style-type: none"> • Quadruple vitrage avec intercalaire chaud au coefficient de transmission thermique $U_g - 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. • Conception : à l'intérieur un verre de sécurité 33.1 VSG, au milieu un verre transparent/Satinato blanc/Chinchila blanc/Master carre blanc, à l'extérieur un verre 44.6VSG (P5A).
FERRURE	<ul style="list-style-type: none"> • Serrure multipoints, manuelle GU-Secury DR en classe 4. • à l'intérieur : une poignée et une rosace séparées en acier inoxydable. • à l'extérieur : une rosace ronde en acier inoxydable, et en choix 3 type de barres de tirage 800, 1400 et 1800mm (rectangulaire 40x20mm). • Cylindre de sécurité BKS Livius 5000 avec 5 clefs en standard. • 3 paumelles 3D à 3 lames en couleur de cadre.
LIMITES DIMENSIONNELLES	<ul style="list-style-type: none"> • Porte simple battant : Largeur 850-1150 mm Hauteur 2000-2150 mm Restrictions : largeur maximale 1300 mm hauteur maximale 2500 mm



À L'INTÉRIEUR ▶

Une poignée et une rosace séparées en acier inoxydable avec un cylindre de sécurité débrayable BKS Livius 5000

3 paumelles 3D à 3 lames en couleur de cadre.



◀ À L'EXTÉRIEUR

Une rosace ronde en acier inoxydable, et au choix au même prix, 3 type de barres de tirage 800, 1400 et 1800 mm en acier inoxydable (rectangulaire 40x20mm)

EQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES DISPONIBLES

Système d'ouverture biométrique avec un lecteur d'empreinte digitale monté dans la barre de tirage et intégré avec le moteur de système de verrouillage.

Au choix la barre de tirage en couleur noire avec un lecteur d'empreinte digitale.



LA PORTE AU COURS DES TESTS



COULEURS | VITRAGES

Exemples des couleurs RAL - au choix toutes les couleurs de la palette RAL



9016



9006



8019



7016

Wood colour effect



HÊTRE



PIN



WINCHESTER



CHÊNE DORÉ



9005



7001



6005



3004

Tiger vernis structuré



9009ST





9008ST



9007ST



9006ST

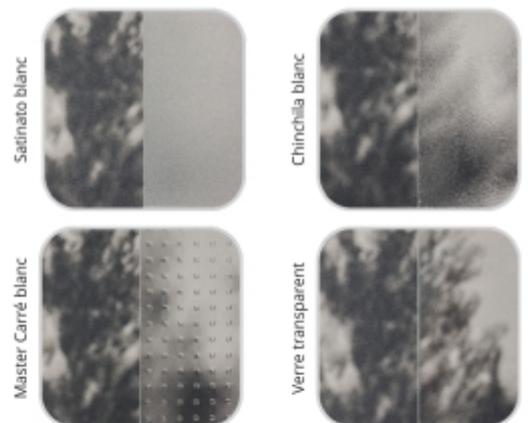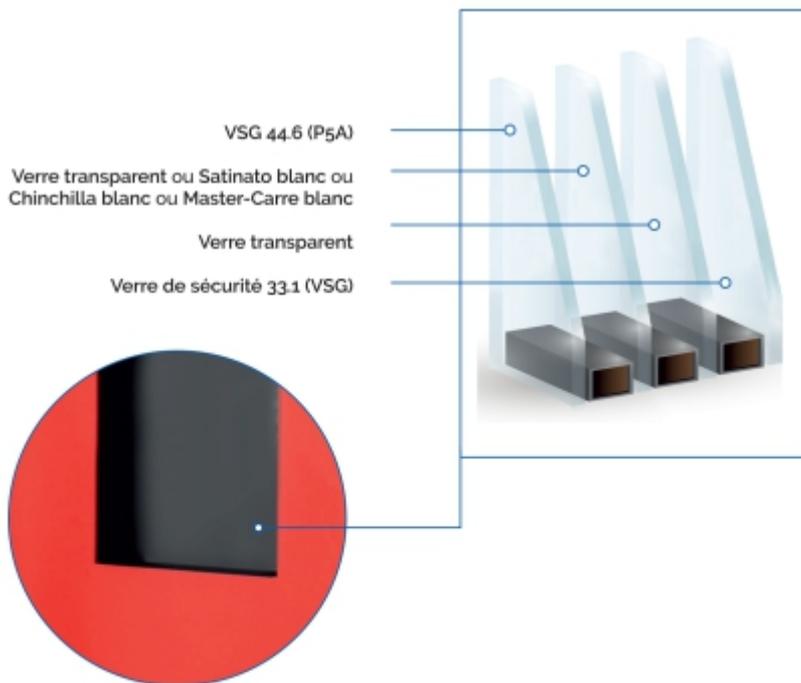

PROFILNET
QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE

Le partenaire commercial